


劳士特展会风采

3月21日,浙江绿野生物质锅炉科技有限公司携新款产品秸杆燃料专用热水锅炉、秸杆燃料专用蒸汽发生器及其它一系列的节能生物质颗粒热水锅炉,免报装生物质颗粒蒸汽发生器及低氮冷凝系统蒸汽发生器耀眼亮相2019届河北廊坊国际会展中心。

展位图

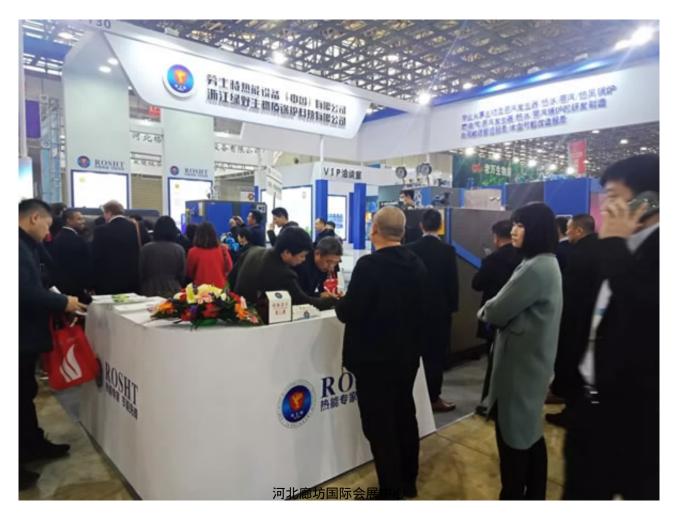

本届特别介绍









官网扫一扫

微信公众号扫一拉

秸杆颗粒专用热水供暖锅炉 20万大卡

产品系列型号: 15万大卡-120万大卡



技术优势

*物料广泛: 适用结焦性块状、棒状生物质燃料

*自动除渣:配置自动除焦装置,燃烧更彻底,清理方便

*高效燃烧:劳士特专用燃烧系统、针对块状燃料的特性、全方位配风、

燃烧更充分, 不冒烟

*独家专利:配置劳士特发明专利送料器,不卡料不回火

*运行成本低:运行成本比生物质颗粒燃料低40%左右

*物联网智能控制:加装物联网远程控制系统,实现手机APP操控。

方便管理









官國扫一扫

微信公众号扫一扫

燃气蒸汽发生器(免监检)

LWS0. 3-0. 7-Y, Q

产品系列型号: LWS0.15-0.7-Y、Q LWS0.2-0.7-Y、Q LWS0.3-0.7-Y、Q LWS0.6-0.7-Y、Q



*相关证书



- *有审批蓝图、监检证书
- *真正意义上的免报装,免办证
- *内置节能器、整机出厂
- *锅壳式结构,使用寿命长

| | 更号 | LWS0, 15-0, 7-Y, Q | LWS0. 2-0. 7-Y. 0 | LM30, 3-0, 7-Y, Q | LWS0. 6-0. 7-Y., Q | |
|--------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| 解定理 | (KG/h) | 150 | 200 | 300 | 400 | |
| 英定员 | 汽压力等 a | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 正常水位水容积 L | | 36 | 41 | 40.6 | 46.6 | |
| 热效率(%) | | 92%ELE | | | | |
| 307 (| CI 65 Der Greek | 15 | 25 | 25 | 25+2 | |
| 避水口 | (Milm (mn) | 30 | 20 | 20 | 2012 | |
| 排污印 | 180s (sa) | 40 | 40 | 40 | 43*3 | |
| 安全员 | 10 82 Pn (me) | 20 | 20 | 25 | 25+2 | |
| 類談目 | D (Strian) | 159 | 169 | 219 | 219+2 | |
| | 极素致 (Ke/ki) | 7.5 | 13 | 19.2 | 38 | |
| | 天然气(MIX) | 10.5 | 15.5 | 23 | 46 | |
| | 液化石油气 (KB/h) | 9.2 | 12.3 | 18.2 | 36.5 | |
| トタL 大本一 | (E (mm) | 1400 | 1500 | 1700 | 3200 | |
| | 美(ma) | 860 | 900 | 1000 | 1000 | |
| | 高(m) | 1760 | 1900 | 2200 | 2100 | |
| 250 | 重要が終 | 800 | 900 | 1100 | 2500 | |









官网扫一扣

微信公众号扫一扫

低氮冷凝燃气蒸汽发生器 JZS0.5-0.7-YQ

产品系列型号: JZS0.5-0.7-YQ、JZS0.75-0.7-YQ



- *高效:内置翅片冷凝式节能器,比 同类产品节能15%以上
- *低氮排放:特制的卧式大容积炉膛, 配置低氮型燃烧机,达到低氮30mg的 排放标准
- *控制系统:配置悬臂式微电脑控制组合,全舶摸型控制屏,可加装物联网远程控制系统,实现APP操控
- *替代性: 一体式出厂, 体积紧凑, 5吨 以内的蒸汽锅炉可用此蒸汽发生器采用 模块组合的方式替代

| | 型号 | JZS0. 5-0. 7-YQ | JZ80, 76-0, 7-YQ |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
| 99 | 定蒸发量 (KG/h) | 500 | 750 |
| 蒸 | 定蒸汽压力Mpa | 0.7 | 0.7 |
| 正 | 常水位水容积 L | 47.5 | 47.5 |
| | 热效率(%) | 95 | 以上 |
| 蒸 | 汽口径Dn (mm) | 40 | 50 |
| 进 | 水口径Dn (mm) | 25 | 25 |
| 排 | 汚口径Dn (mm) | 25 | 25 |
| 安: | 全阀口径Dn (mm) | 32 | 10 |
| 畑 | 銀口径On (mm) | 219 | 273 |
| 燃料 | 轻柴油(Ka/h) | 34 | 51 |
| 消耗量 | 天然气(NN3) | 39 | .60 |
| | 液化石油气(KG/h) | 29 | 42 |
| D-4 | # (mm) | 2200 | 2500 |
| 尺寸一件式 | 宽(m) | 1150 | 1350 |
| | 高(m) | 2100 | 2300 |
| 连 | 独重量 (KG) | 1700 | 2200 |









官岡扫一扫

微信公众号扫一打

秸秆颗粒蒸汽发生器 (免监检) LSG0.5-0.7-SCIII

产品系列型号 LSHO. 3-0. 7-M LSGO. 5-0. 7-SCIII



- *有审批蓝图、监检证书
- *真正意义上的免报装,免办证
- *专烧结焦生物质燃料,无烟无尘
- *内置节能/除尘器,整机出厂

| 型목 | LSH0. 3-0. 7-M | LSG0. 5-0. 7-SCIII |
|----------------|----------------|--------------------|
| 額定蒸发量 KG/h | 300 | 500 |
| 额定蒸汽压力 Mpa | 0.7Мра | 0. 7Ира |
| 热效率 | 90 | N 以上 |
| 电源 | 220V/50HZ | 380V/50HZ |
| 主体外形尺 mm | 2100*900*2350 | 2400*1100*2500 |
| 外置节能器(除尘器) mer | - | == |
| 燃料仓容量 KG | 150 | 250 |
| 烟囱口径 mm | 219 | 219 |
| 小时耗燃料量 KG/h | 50-55 | 75-85 |
| 运输重量 KG | 1300 | 2300 |







官网扫一扫

微信公众号扫一扫

生物质蒸汽发生器(免监检)


LSH0. 6-0. 7-M

产品系列型号 LSH0. 3-0. 7-M LSH0. 6-0. 7-M QXG1. 0-0. 8-SCIII



- *有审批蓝图、监检证书
- *真正意义上的免报装,免办证
- *内置节能/除尘器,整机出厂
- *火管式结构,产汽量大,寿命长

| 型号 | LSH0. 3-0. 7-M | LSH0, 6-0, 7-W | GX61.0-0.8-SCIII |
|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 额定蒸发量 KG/h | 300 | 600 | 1000 |
| 额定蒸汽压力Wpa | 0. 7Wps | 0.7Mpa | Q. 8Wpa |
| 热致率 | | 90% IX.E | |
| 电源 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ |
| 主体外形尺 🛥 | 1700*950*2200 | 2100+1900+2400 | 4500*1650*2400 |
| 外置市能器(除尘器) 🖦 | 9 560 1750 | | 1200*1000*1000 |
| 燃料仓容量 KB | 150 | 300 | 450 |
| 烟囱口径 == | 219 | 219+2 | 325 |
| 小时能燃料量 KG/h | 50-55 | 100-110 | 170-180 |
| 运输重量 KB | 1300 | 2600 | 6300 |









官岡扫一扫

印一扫 微信公众号扫一

生物质蒸汽发生器(免监检)LSH0.3-0.7-M

产品系列型号 LSHO. 3-0. 7-M LSHO. 6-0. 7-M QXG1. 0-0. 8-SCII





产品特点

- *有审批蓝图、监检证书
- *真正意义上的免报装,免办证
- *火管式结构,产汽量大,寿命长

| 호등 | LSH0. 3-0. 7-M | LSH0. 6-0. 7-M | QX61, 0-0, 8-SCI I I |
|---------------|----------------|----------------|----------------------|
| 额定蒸发量 KG/h | 300 | 600 | 1000 |
| 額定蒸汽压力 Mpa | 0. 7Mpa | 0.7Mpa | 0.8Mpa |
| 热效率 | | 90% EX.E | |
| 电源 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ |
| 主体外形尺 🚥 | 1700+950+2200 | 2100+1900+2400 | 4500*1650*2400 |
| 外面市能器(除尘器) mm | ⊕ 560*1750 | | 1200*1000*1000 |
| 燃料仓容量 KB | 150 | 300 | 450 |
| 想搬口径 mm | 219 | 219*2 | 325 |
| 小时转燃料量 KG/h | 60-65 | 100-110 | 170-180 |
| 运输重量 KG | 1300 | 2600 | 6300 |


本届博览会将围绕农村清洁取暖和环境治理,重点展览展示煤炭清洁高效利用、生物质能源化利用、煤改气及煤改电、"太阳能+"、建筑节能、垃圾处理等产品、技术及应用案例,为地方政府实施清洁取暖、建设美丽新农村提供系统解决方案。


我们作为国内中小型生物质锅炉的领军品牌,秉承对经济、环境和社会负责的理念,始终以敏锐的嗅觉走在行业的最前端,不断满足着人类对新型清洁能源的需求。

展会回顾




浙江绿野生物质锅炉科技有限公司董事长郑文虎先生携公司金牌团队代表亲赴展会现场,劳士特新品再次盛装亮相 ,引领参展嘉宾体验新能源带来的无穷震撼。

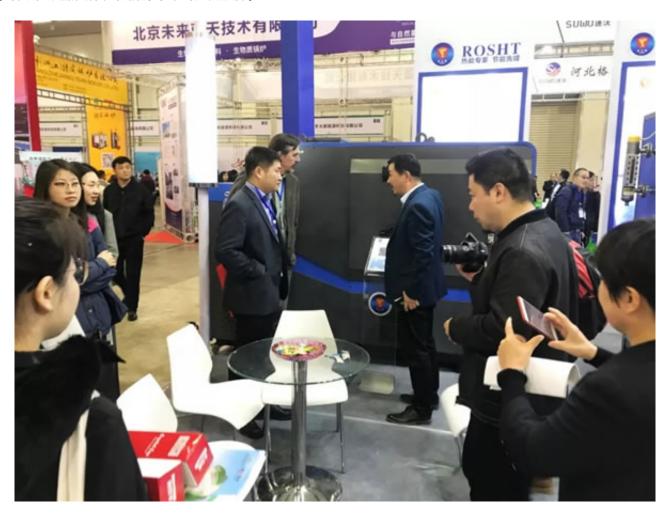

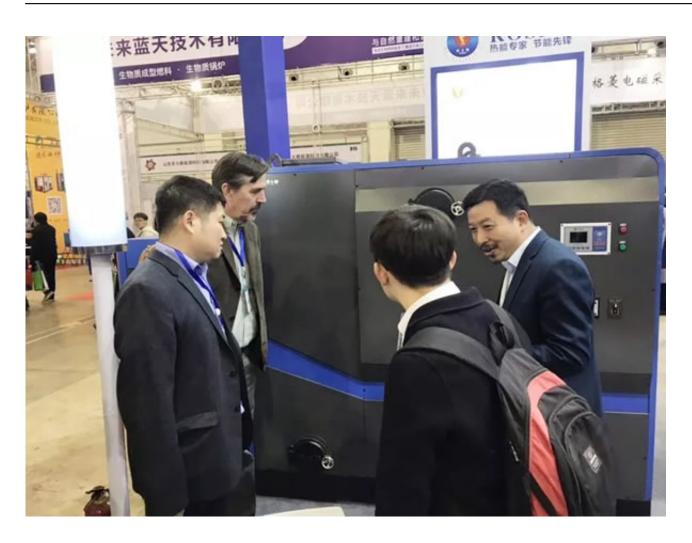






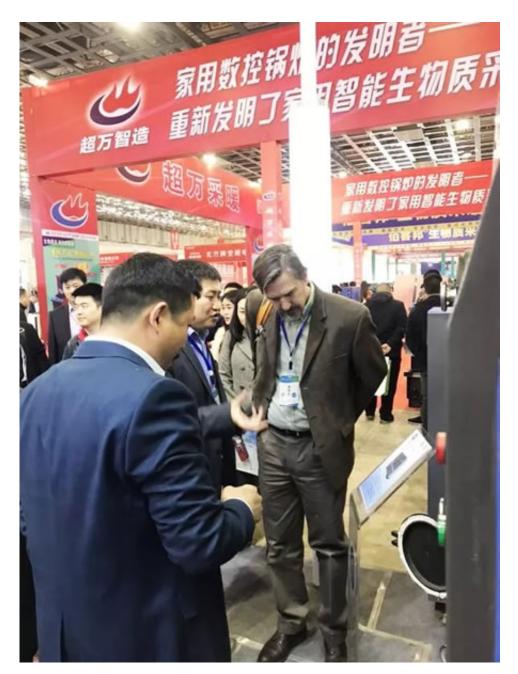



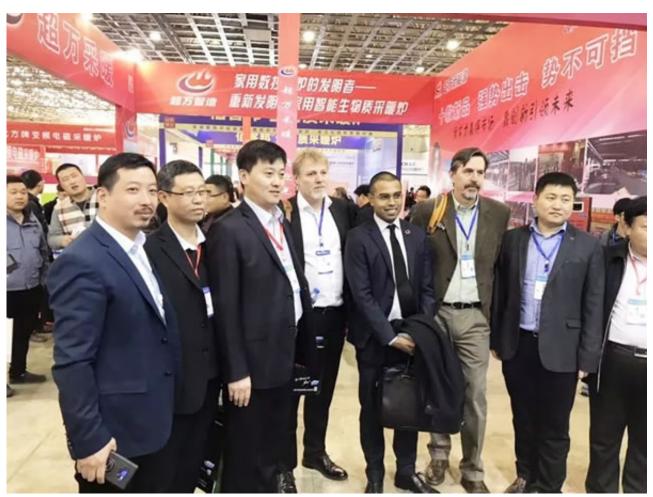


公司旗下"劳士特"品牌,始终追求的是:安全、稳定、品质卓越、服务完善、节能降耗。

期间郑总与外国友人专家采访团对此次展会的两款新产品:"秸秆燃料热水锅炉、秸秆颗粒蒸汽发生器"进行了详细的介绍并表示:公司将致力于节能环保可再生能源事业、满足人类对新型清洁能源的需求、助推民用清洁能源转型为使命。






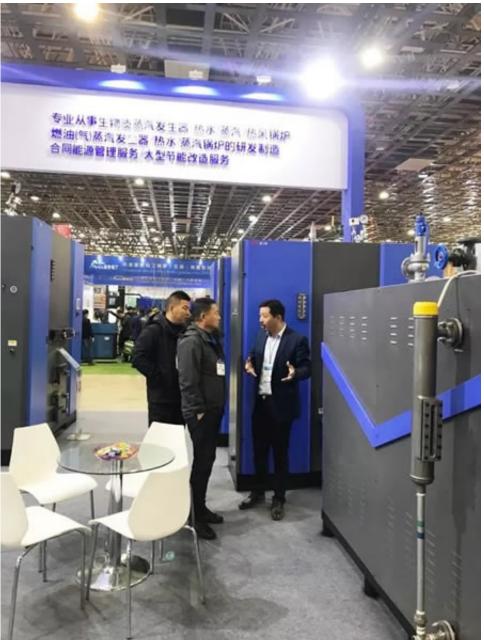





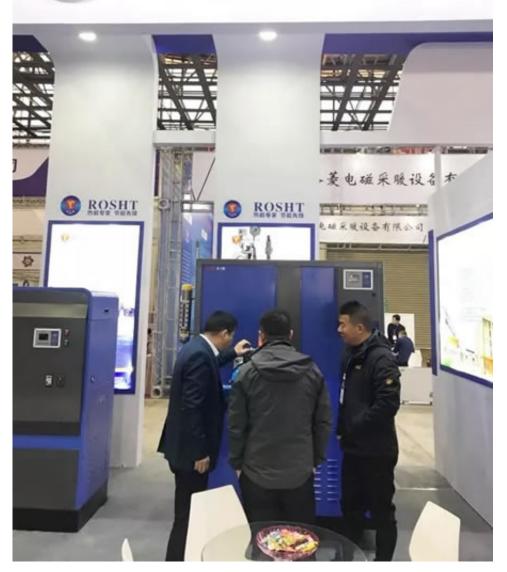



新江绿野生物质锅炉科技有限公司:
你公司送展的"劳士特"CLSH0.7-85/65-M 秸秆燃料热水锅炉、LSG0.5-0.7-SCIII秸秆颗粒蒸汽发生器,被评为2019 第十三届中国农村清洁取暖博览会"优秀产品"。
特发此证!
中国农村能源行业协会2019 年 3 月 23 日

此次展会期间携两款新品惊艳亮相,聚集了多地客户、经销商和行业媒体的多方关注和热议,并且两款新品被评为: 2019届第十三届中国农村清洁取暖博览会"优秀产品"

原文地址: http://www.china-nengyuan.com/news/137078.html