


劳士特展会风采

3月21日，浙江绿野生物质锅炉科技有限公司携新款产品秸秆燃料专用热水锅炉、秸秆燃料专用蒸汽发生器及其它一系列的节能生物质颗粒热水锅炉，免报装生物质颗粒蒸汽发生器及低氮冷凝系统蒸汽发生器耀眼亮相2019届河北廊坊国际会展中心。

展位图

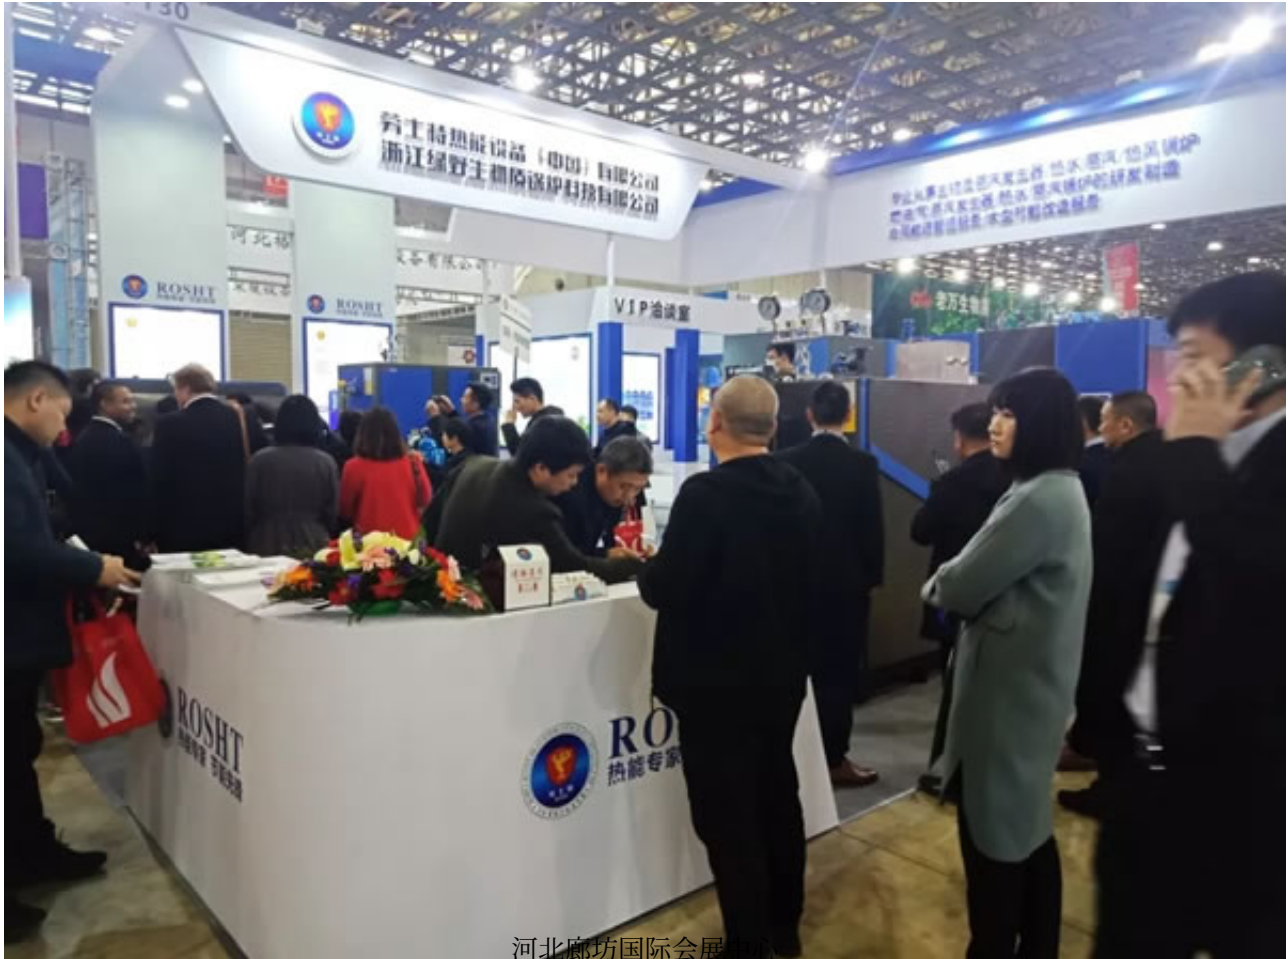

河北廊坊国际会展中心

本届特别介绍



官网扫一扫



微信公众号扫一扫

秸杆颗粒专用热水供暖锅炉 20万大卡

产品系列型号：15万大卡-120万大卡



技术优势

- *物料广泛：适用结焦性块状、棒状生物质燃料
- *自动除渣：配置自动除焦装置，燃烧更彻底，清理方便
- *高效燃烧：劳士特专用燃烧系统，针对块状燃料的特性，全方位配风，燃烧更充分，不冒烟
- *独家专利：配置劳士特发明专利送料器，不卡料不回火
- *运行成本低：运行成本比生物质颗粒燃料低40%左右
- *物联网智能控制：加装物联网远程控制系统，实现手机APP操控，方便管理



官网扫一扫



微信公众号扫一扫

燃气蒸汽发生器（免监检）

LWS0.3-0.7-Y、Q

产品系列型号：LWS0.15-0.7-Y、Q LWS0.2-0.7-Y、Q

LWS0.3-0.7-Y、Q LWS0.6-0.7-Y、Q

*相关证书



产品特点

- *有审批蓝图、监检证书
- *真正意义上的免报装，免办证
- *内置节能器、整机出厂
- *锅壳式结构，使用寿命长



型号	LWS0.15-0.7-Y、Q	LWS0.2-0.7-Y、Q	LWS0.3-0.7-Y、Q	LWS0.6-0.7-Y、Q
额定蒸发量 (kg/h)	150	300	300	600
额定蒸汽压力(MPa)	0.7	0.7	0.7	0.7
正压水位水容积 L	36	41	40.6	40.6
热效率 (%)	92%以上			
蒸汽口径Dn (mm)	25	25	25	25*2
进水管口径Dn (mm)	20	20	20	20*2
排污口径Dn (mm)	40	40	40	40*2
安全阀口径Dn (mm)	20	20	25	25*2
侧出口口径Dn (mm)	159	169	219	219*2
燃料消耗量	天然气 (kg/h)	9.5	13	19.2
	天然气 (kg/h)	10.5	15.5	23
消耗量	液化石油气 (kg/h)	9.2	12.3	18.2
	液化石油气 (kg/h)	9.2	12.3	36.5
尺寸	长 (mm)	1400	1500	1700
	宽 (mm)	850	900	1000
	高 (mm)	1760	1900	2200
净重 (kg)	800	900	1100	2500



官网扫一扫



微信公众号扫一扫

低氮冷凝燃气蒸汽发生器 JZS0.5-0.7-YQ

产品系列型号：JZS0.5-0.7-YQ、JZS0.75-0.7-YQ



产品特点

- ***高效**：内置翅片冷凝式节能器，比同类产品节能15%以上
- ***低氮排放**：特制的卧式大容积炉膛，配置低氮型燃烧机，达到低氮30mg的排放标准
- ***控制系统**：配置悬臂式微电脑控制组合，全触摸屏控制屏，可加装物联网远程控制系统，实现APP操控
- ***替代性**：一体式出厂，体积紧凑，5吨以内的蒸汽锅炉可用此蒸汽发生器采用模块组合的方式替代

型号		JZS0.5-0.7-YQ	JZS0.75-0.7-YQ
额定蒸发量 (KG/h)		500	750
额定蒸汽压力Mpa		0.7	0.7
正常水位水容积 L		47.5	47.5
热效率 (%)		95以上	
蒸汽口径Dn (mm)		40	50
进水口径Dn (mm)		25	25
排污口径Dn (mm)		25	25
安全阀口径Dn (mm)		32	10
烟窗口径Dn (mm)		219	273
燃料	轻柴油 (Kg/h)	34	51
	天然气 (NM ³)	39	60
	液化石油气 (KG/h)	29	42
尺寸	长 (mm)	2200	2500
	宽 (mm)	1150	1350
	高 (mm)	2100	2300
一体式			
运输重量 (KG)		1700	2200



官网扫一扫



微信公众号扫一扫

秸秆颗粒蒸汽发生器（免监检）LSG0.5-0.7-SCIII

产品系列型号 LSH0.3-0.7-M LSG0.5-0.7-SCIII



产品特点

- *有审批蓝图、监检证书
- *真正意义上的免报装，免办证
- *专烧结焦生物质燃料，无烟无尘
- *内置节能/除尘器，整机出厂

型号	LSH0.3-0.7-M	LSG0.5-0.7-SCIII
额定蒸发量 KG/h	300	500
额定蒸汽压力 Mpa	0.7Mpa	0.7Mpa
热效率	90% 以上	
电源	220V/50HZ	380V/50HZ
主体外形尺寸 mm	2100*900*2350	2400*1100*2500
外置节能器(除尘器) mm	——	——
燃料仓容量 KG	150	250
烟囱口径 mm	219	219
小时耗燃料量 KG/h	50-55	75-85
运输重量 KG	1300	2300



官网扫一扫



微信公众号扫一扫

生物质蒸汽发生器（免监检） LSH0.6-0.7-M

产品系列型号 LSH0.3-0.7-M
LSH0.6-0.7-M QXG1.0-0.8-SC111



产品特点

- *有审批蓝图、监检证书
- *真正意义上的免报装，免办证
- *内置节能/除尘器，整机出厂
- *火管式结构，产汽量大，寿命长

型号	LSH0.3-0.7-M	LSH0.6-0.7-M	QXG1.0-0.8-SC111
额定蒸发量 KG/h	300	600	1000
额定蒸汽压力Mpa	0.7Mpa	0.7Mpa	0.8Mpa
热效率	90% 以上		
电源	220V/50HZ	220V/50HZ	380V/50HZ
主体外形尺寸 mm	1700*950*2200	2100*1900*2400	4500*1650*2400
外置节能器(除尘器) mm	950*1750		1200*1000*1000
燃料仓容量 KB	150	300	450
烟囱口径 mm	219	219*2	325
小时耗燃料量 KG/h	50-55	100-110	170-180
运输重量 KB	1300	2600	6300



诚邀全国经销商加盟
0572-5086666



官网扫一扫



微信公众号扫一扫

生物质蒸汽发生器（免监检）LSH0.3-0.7-M

产品系列型号 LSH0.3-0.7-M LSH0.6-0.7-M
QXG1.0-0.8-SC11



产品特点

- *有审批蓝图、监检证书
- *真正意义上的免报装，免办证
- *火管式结构，产汽量大，寿命长

型号	LSH0.3-0.7-M	LSH0.6-0.7-M	QXG1.0-0.8-SC11
额定蒸发量 KG/h	300	600	1000
额定蒸汽压力 Mpa	0.7Mpa	0.7Mpa	0.8Mpa
热效率	90% 以上		
电源	220V/50HZ	220V/50HZ	380V/50HZ
主体外形尺寸 mm	1700*950*2200	2100*1900*2400	4500*1650*2400
外置节能器(除尘器) mm	Φ560*1750	—	1200*1000*1000
燃料仓容量 KB	150	300	450
烟囱口径 mm	219	219*2	325
小时耗燃料量 KG/h	50-55	100-110	170-180
进桶重量 KG	1300	2600	6300


本届博览会将围绕农村清洁取暖和环境治理，重点展览展示煤炭清洁高效利用、生物质能源化利用、煤改气及煤改电、“太阳能+”、建筑节能、垃圾处理等产品、技术及应用案例，为地方政府实施清洁取暖、建设美丽新农村提供系统解决方案。


我们作为国内中小型生物质锅炉的领军品牌，秉承对经济、环境和社会负责的理念，始终以敏锐的嗅觉走在行业的最前端，不断满足着人类对新型清洁能源的需求。


展会回顾





浙江绿野生物质锅炉科技有限公司董事长郑文虎先生携公司金牌团队代表来赴展会现场，劳士特新品再次盛装亮相，引领参展嘉宾体验新能源带来的无穷震撼。

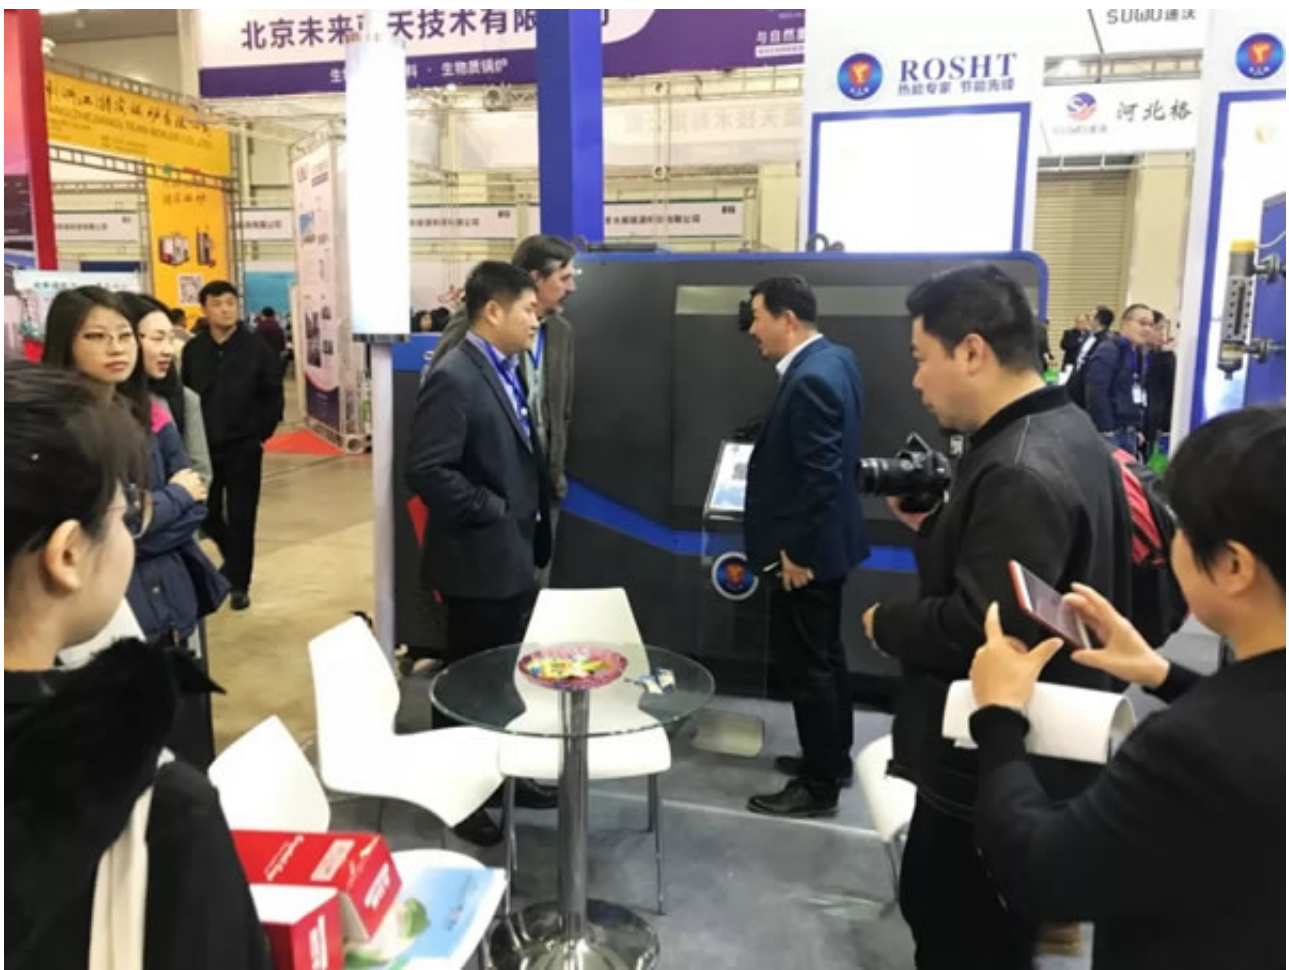

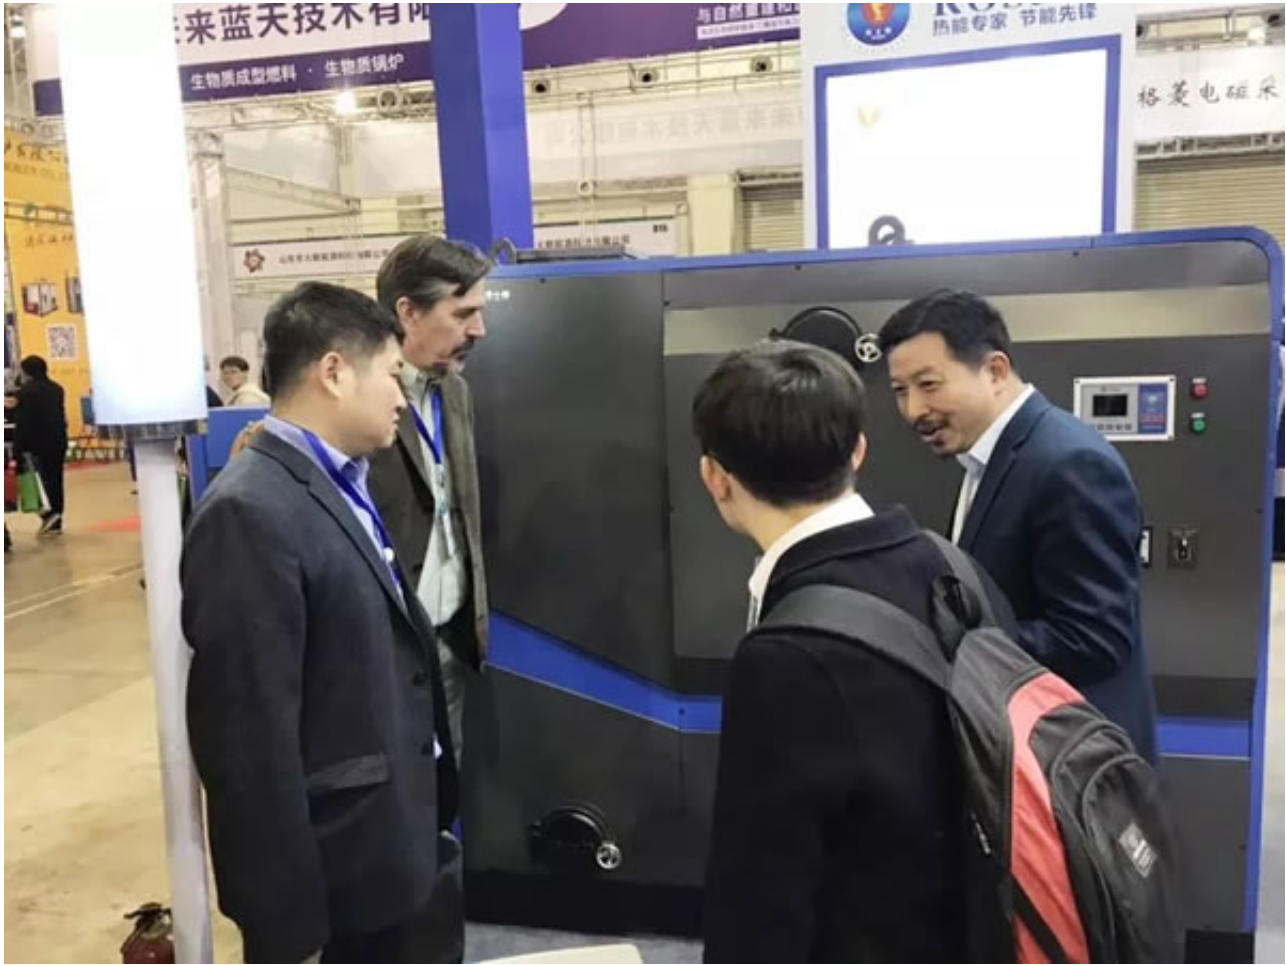

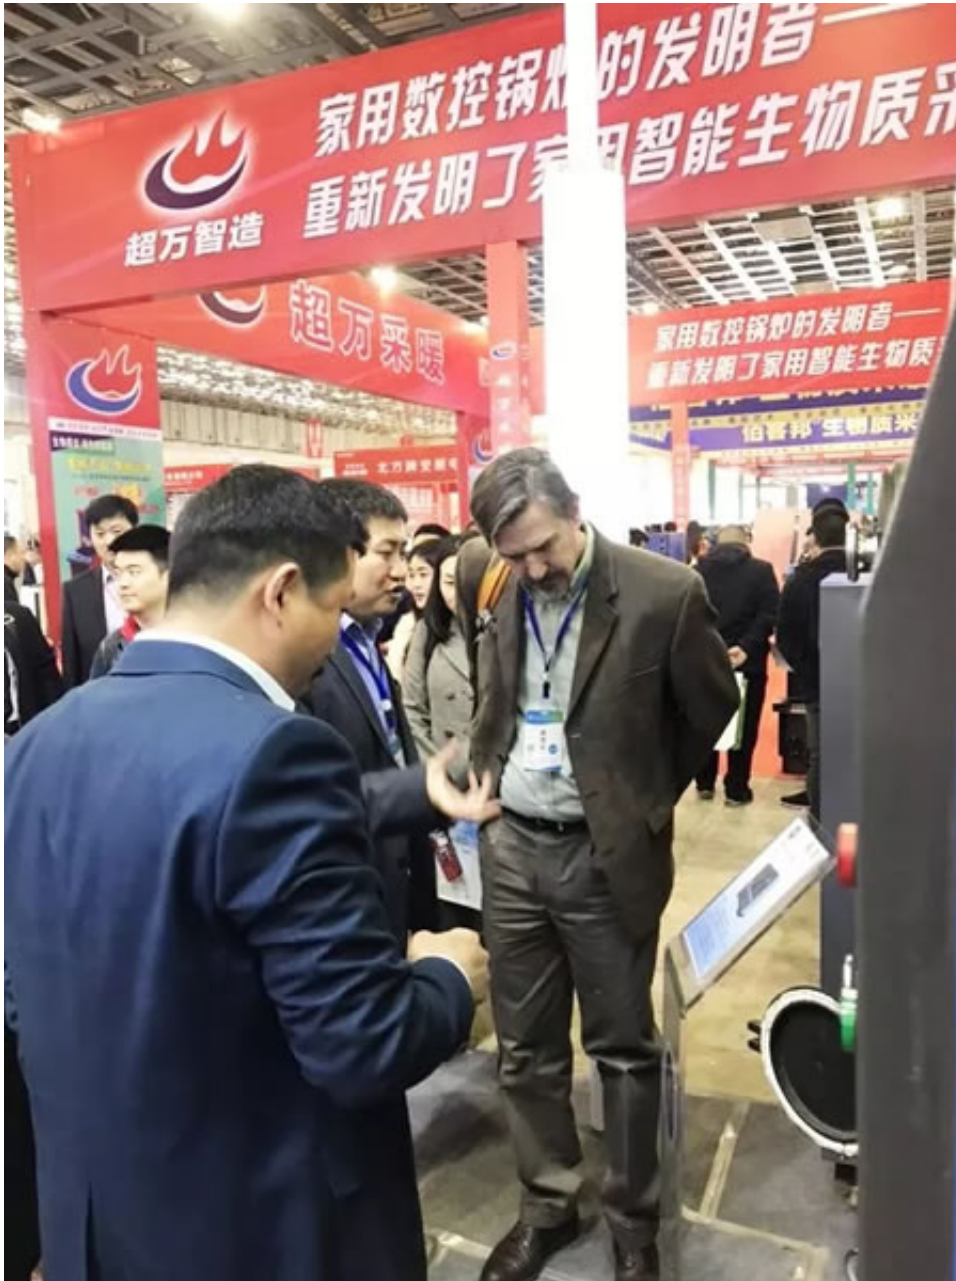


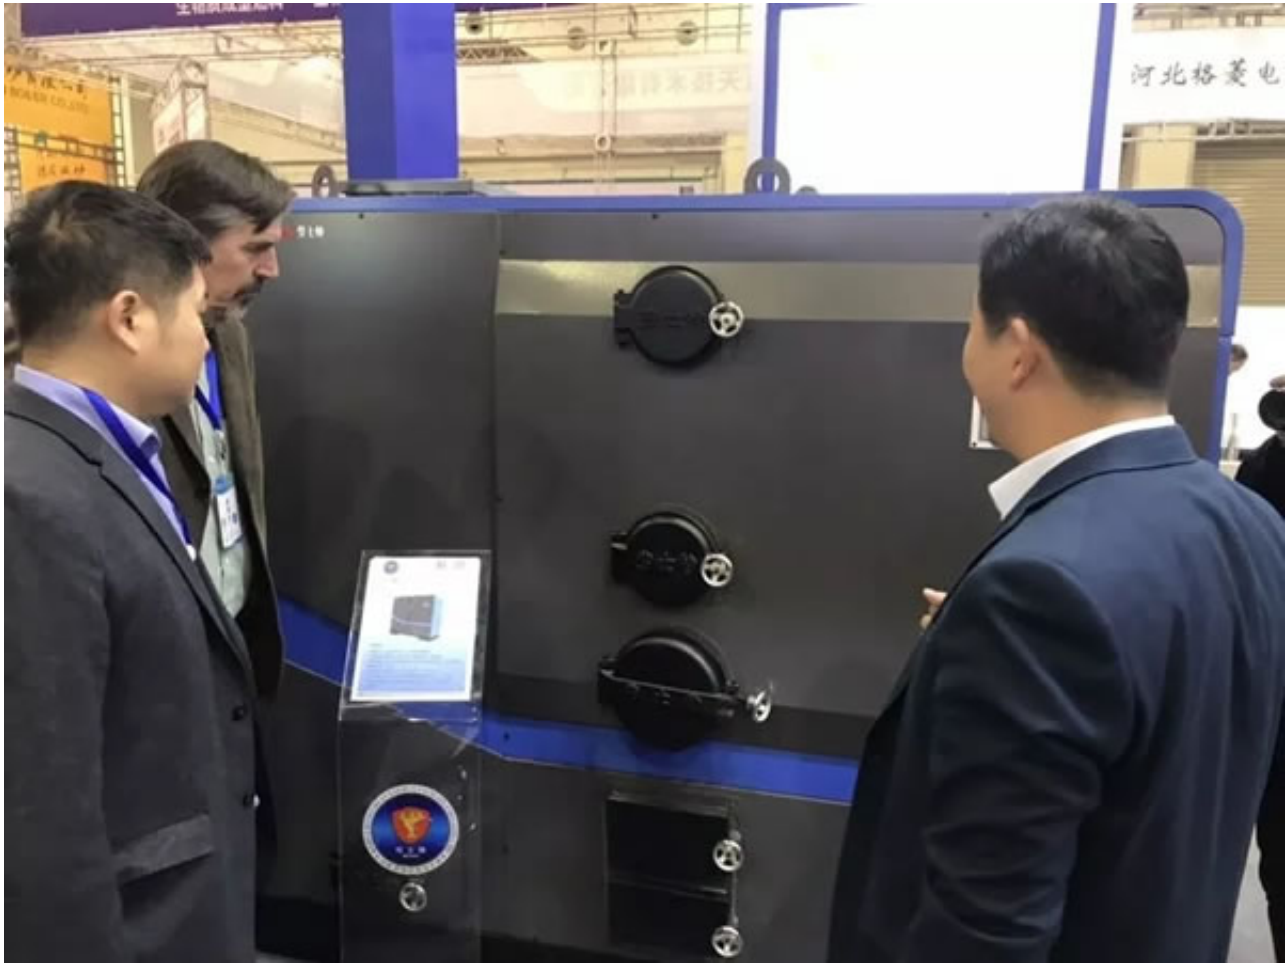


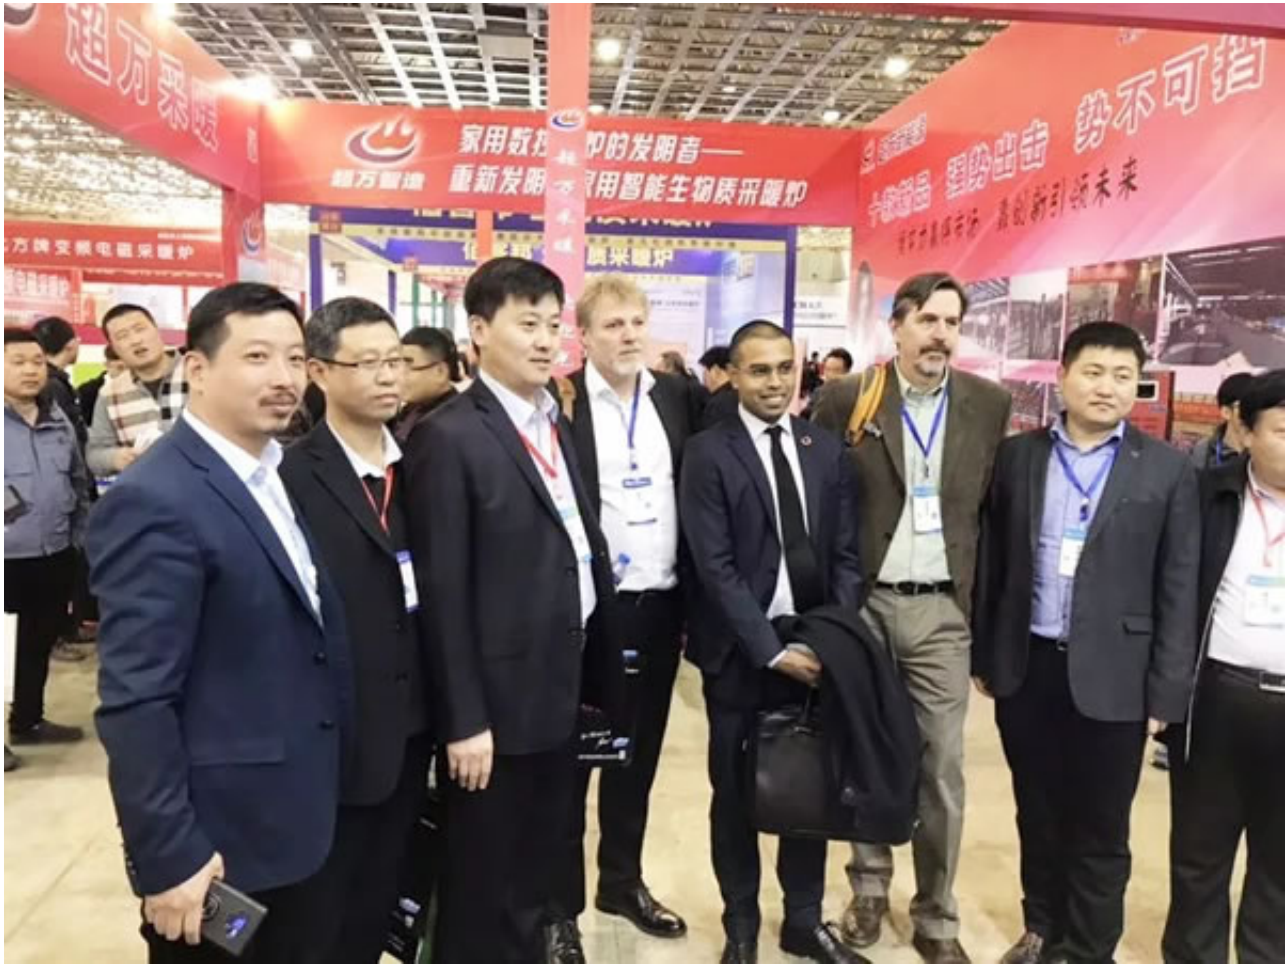

公司旗下“劳士特”品牌，始终追求的是：安全、稳定、品质卓越、服务完善、节能降耗。

期间郑总与外国友人专家采访团对此次展会的两款新产品：“秸秆燃料热水锅炉、秸秆颗粒蒸汽发生器”进行了详细的介绍并表示：公司将致力于节能环保可再生能源事业、满足人类对新型清洁能源的需求、助推民用清洁能源转型为使命。

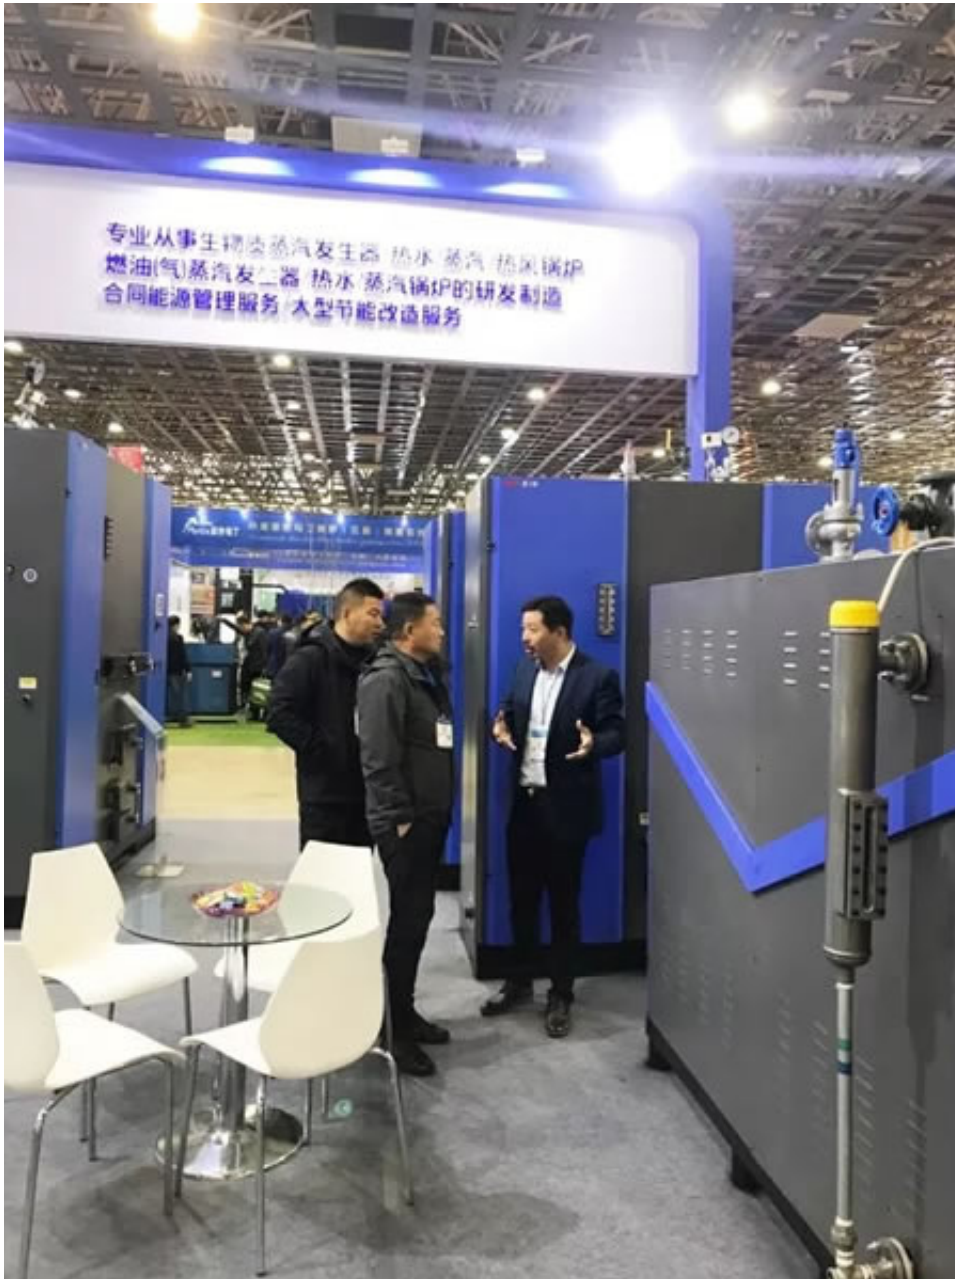

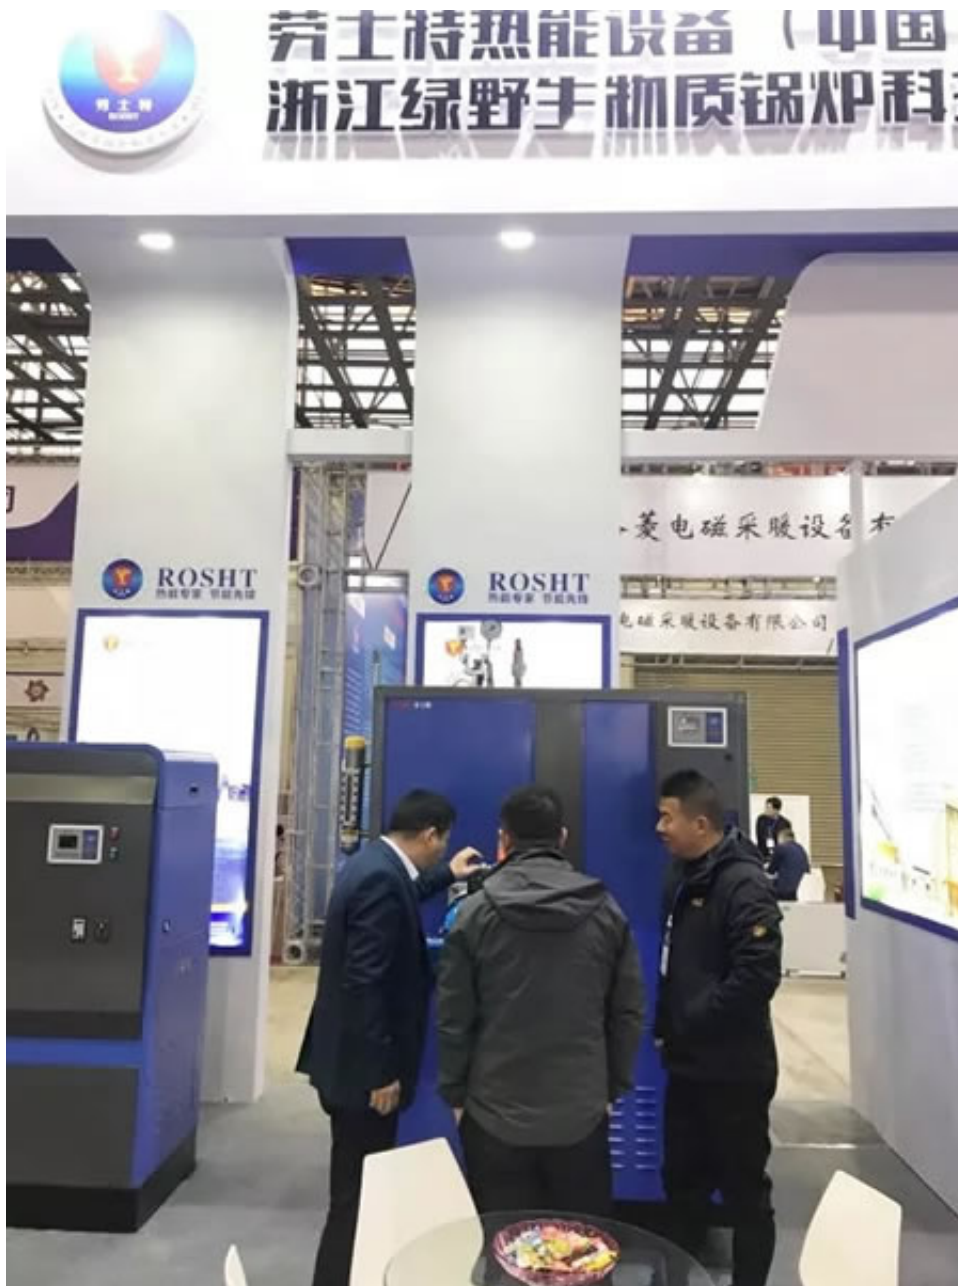



此次展会期间携两款新品惊艳亮相，聚集了多地客户、经销商和行业媒体的多方关注和热议，并且两款新品被评为：2019届第十三届中国农村清洁取暖博览会“优秀产品”

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/137078.html>