

贵州明德学院节能项目预付费云平台系统的研究与应用

李海燕

安科瑞电气股份有限公司，上海 嘉定 201801；

摘要

：介绍贵州明德学院节能项目预付费云平台系统，采用远程预付费仪表DTSY1352-NK、DDSY1352-NK进行远程分合控制，达到预付费使用功能。系统采用现场就地组网的方式，组网后通过现场总线通讯并远传至后台，通过AcrelCloud-3200型远程预付费电能管理系统实现配电回路用电的收费和能效管理。

关键词：预付费电能表；AcrelCloud-3200型；DTSY1352-NK、DDSY1352-NK


0 概述

本项目为贵州明德学院节能项目提供解决方案。本项目共有100只ADW300/CLR、43只DTSD1352-C、34只DTSY1352-NK/F、85只DDSY1352-NK/F，针对贵州明德学院用电的性质实现用电的智能化管理配置安科瑞终端预付费电能计量表计来集中计量每个用户的用电量，以保证先收费后用电。

1 系统结构描述

本监控系统主要实现贵州明德学院节能项目远程预付费电能管理系统，对配电箱的末端用户配电系统进行收费管理；监控现场100只ADW300/CLR、43只DTSD1352-C、34只DTSY1352-NK/F、85只DDSY1352-NK/F计量仪表，通过485总线手拉手连接到后台，最后实现总线上仪表与监控主机的数据连通，完成收费管理的系统功能。

本监控系统采用分层分布式结构，即站控层，通讯层与间隔层；如图（1）所示：

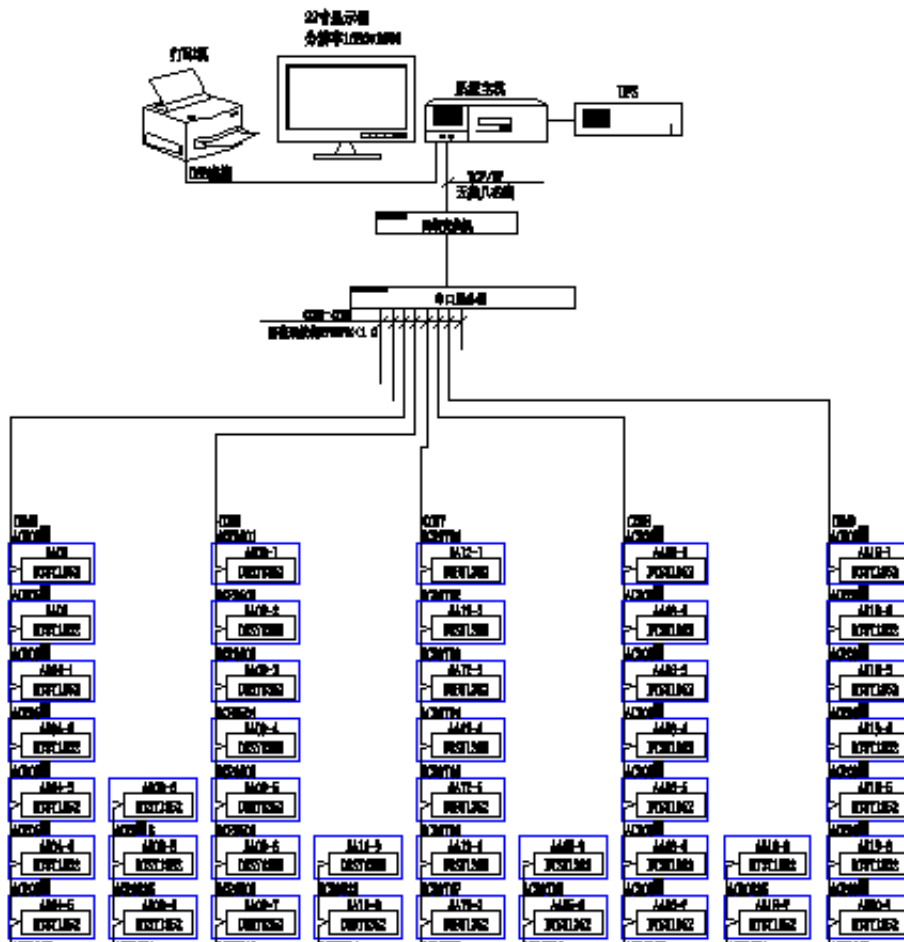

图（1）网络拓扑图

间隔设备层主要为：预付费多功能电表。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内，这些装置均采用RS485通讯接口，通过现场MODBUS总线组网通讯，实现数据现场采集。

网络通讯层主要为：串口服务器，其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集并传至站控层，完成现场层和站控层之间的数据交互。

站控管理层：设有高性能塔式服务器、显示器、UPS电源、打印机等设备。监控系统安装在服务器上，集中采集显示现场设备运行状况，以人机交互的形式显示给用户。

以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议，RS485采用屏蔽线传输，一般都采用二根连线，接线简单方便；通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据，数据最高传输速率为10Mbps。

RS485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合，抗噪声干扰能力增强，总线上允许连接多达30个设备，最大传输距离为1.2km。

2 远程预付费电能管理系统主要功能

整个系统软件设计分为三个大块，分别是集中抄表服务系统，远程预付费电能管理系统，以及用户查询系统。

集中抄表服务程序常年运行，不间断定时对所有表进行远程抄表；远程预付费系统包含所有开户、售电、遥控及报表功能。主要特点如下：

- a.快速配置，即装即用：将电表和通讯管理机配置导入系统就可以使用；
- b.远程集中抄表：免去人工抄表，电表状态实时性最高可精确到3分钟以内；
- c.支持单独计价、多费率、阶梯电价：可对每块电表单独设置电价、费率和阶梯电价；
- d.远程售电：财务集中管理，电量实时下发，并比对充值次数防止作弊；
- e.数据安全：网络数据传输采用金融级的3DES加密算法，防止数据作弊窃电；
- f.远程控制：可对任意一块电表执行远程拉闸或保电等一系列远程控制操作，方便管理；
- g.能耗分析及查询：用户和管理员都可查询预付费表或各类接入的计量仪表每天的用能状况；

传统的IC卡预付费售电管理系统实现了先交费后用电的管理模式，但由于抄收电表数据依赖于购电卡，用户用电数据滞后于发生时间，不仅需要人工抄表，也无法有效进行用电管理、监控和实时控制。

利用远程预付费电能管理系统，无需IC卡，可以实现计算机远程集中抄表、实时监控、远程充值和远程控制，物管部门即可完成整个抄表、收费、控制和核查工作，实现高度信息化和自动化，大大提高用电营销管理效率和水平，节约人力物力的同时，也提高了经济效益，同时还具有防信息泄露防窃电的安全功能。

3 案例分析

贵州明德学院节能项目预付费系统楼层分配电箱采用安科瑞公司远程预付费仪表DTSY1352-NK/F、DDSY1352-NK/F，该仪表主要测量电度值、剩余电量、剩余金额等电参量。

现场实现了以下功能：


1.集中抄表服务系统

集中抄表服务程序包含三大模块，除了常年运行的定时对所有仪表进行集中远程抄表以外，还集成了报警短信发送服务，能将电费金额预警和欠费预警自动生成手机短信自发送给对应的用户，该功能需要与硬件短信猫配合使用。

系统默认半小时对所有表进行一次远程集中抄表，时间间隔支持个性化配置。

2.远程预付费电能管理系统

本系统分为五大模块，分别是操作员登陆模块、系统配置模块、用户（商铺）管理模块、售电管理模块、报表中心模块，系统大致运行和操作流程如下：

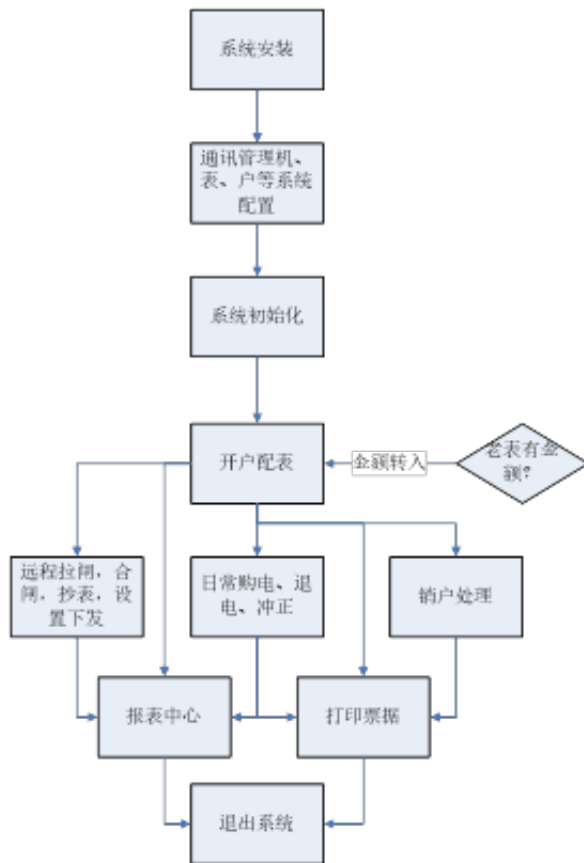

本系统所有的报表及记录查询，都支持excel格式导出的功能。

- a) 登陆管理：管理操作员账户及权限分配，查看系统日志等功能；
- b) 系统设置：对建筑、仪表及默认参数进行配置；
- c) 用户管理：对商铺用户执行开户、销户、远程分合闸、抄表导出及记录查询等操作；
- d) 售电管理：对已开户的表进行远程售电、退电、冲正及记录查询等操作；
- e) 报表中心：提供售电财务报表、用能报表、报警报表等查询。

系统针对商铺开户不仅支持一户一表，也支持一户挂多表的需要；同时支持和解决了项目改造后新老表切换时，老表金额转入的问题；支持峰谷电价，支持一表一电价；可对单表设置功率过载的阈值，也支持设置单表金额报警的两级阈值。

预付费云平台 贵州大学明德学院预付费云 切换项目 能耗分析 acret 退出

系统配置 用户管理 电表批量操作 用户开户 开户记录查询 销户记录查询 水表批量操作 用户销户

个人设置 售电管理 售水管理 电表表中心 水表表中心

条件筛选

请选择区域

- 10:7号公寓
- 11:6号公寓
- 12:5号公寓
- 13:4号公寓
- 14:3号公寓
- 15:2号公寓
- 16:1号公寓
- 17:1公寓值班室
- 18:1公寓值班室

剩余金额: ☒ 全部 ☐ 低于或等于0 ☐ 大于0 联网状态: ☒ 全部 ☐ 在线 ☐ 失联

合同状态: ☒ 全部 ☐ 合同 ☐ 拉闸 电表模式: ☒ 全部 ☐ 预付费模式 ☐ 强制模式

开户状态: ☒ 全部 ☐ 已开户 ☐ 未开户 告警状态: ☒ 全部 ☐ 报警1 ☐ 报警2 ☐ 欠费

复费率: ☒ 全部 ☐ 是 ☐ 否

仪表编号: 商铺号:

查询 清除搜索条件

电价设置 报警设置 强制合闸 强制拉闸 恢复预付费 功率阈值设置 抄表导出 下发报警短信 刷新表状态 历史抄表记录 批量开户

报警2恢复

已开户 报警1 报警2 欠费 未开户 失联 合并计量

	仪表编号	商铺号	用户编号	用户名	购电总额	购电次数	告警金额1	告警金额2	功率阈值(KW)	尖电价	峰电价	平电价	谷电价	采集时间	剩余
☐	001029010B	(移动)蛋糕店		未开户						1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	12-28 15:35:08	-202
☐	001029010E	(移动)理发店		未开户						1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	12-28 15:35:10	-801
☐	001029010D	(移动)食小天		未开户						1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	12-28 15:35:09	-686
☐	001029010C	(移动)益和堂		未开户						1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	12-28 15:35:08	-485
☐	0010140101	10号公寓值班室		未开户						1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	12-28 15:35:01	156

© 2012 - 2021

批量远程操作场景中，系统提供了多项功能，针对开户、报警1、报警2、欠费、未开户、失联状态都有不同的颜色显示；并且支持远程对仪表进行遥控，遥控的命令类型如下：

1.电价下发；2.设置下发（下发报警金额阈值和过载功率阈值）；3.保电（强制仪表合闸）；4.恢复预付费（欠费自动跳闸的模式）；5.拉闸（强制断电）；6.抄表导出（导出当前所有表状态为EXCEL）

预付费云平台 贵州大学明德学院预付费云 切换项目 能耗分析 acret 退出

系统配置 用户管理 电表批量操作 水表批量操作 电表设置 水表设置

建筑群设置 网关设置 电表设置 角色设置 角色授权 操作员设置 默认参数 水表管理

个人设置 售电管理 售水管理

电表设置

批量导入 添加 编辑 删除 导出

创建时间: 开始时间 到 结束时间


仪表编号/商铺号 搜索

仪表列表

	创建日期	仪表编号	网关编号	商铺号	型号	是否后付费表	CT变比	备注
1	☐ 2020-09-01 13:09:35	0010020101	001002	图书馆水浸101	ARTU	true	1	
2	☐ 2020-09-01 13:20:57	0010030101	001003	高压室温湿度102	WHD	true	1	
3	☐ 2020-09-01 13:21:08	0010030102	001003	低压室温湿度102	WHD	true	1	
4	☐ 2020-09-09 10:28:39	0010010101	001001	3AA4-A栋2层照明	ADW300	true	40	3AA4
5	☐ 2020-09-09 10:28:39	0010010102	001001	3AA4-A栋3层照明	ADW300	true	40	3AA4
6	☐ 2020-09-09 10:28:39	0010010103	001001	3AA4-A栋1层照明	ADW300	true	40	3AA4
7	☐ 2020-09-09 10:28:40	0010010104	001001	3AA4-A栋4层照明	ADW300	true	40	3AA4
8	☐ 2020-09-09 10:28:40	0010010105	001001	3AA5-A、C电梯	ADW300	true	40	3AA5


© 2012 - 2021

系统还将电能计量仪表接入系统，进行远程集中抄表后，提供了辅助的能耗查询报表，为能耗分析、用能比对和安全用电提供强有力的依据。该功能用于替代部分能耗分析和管理系统的功能

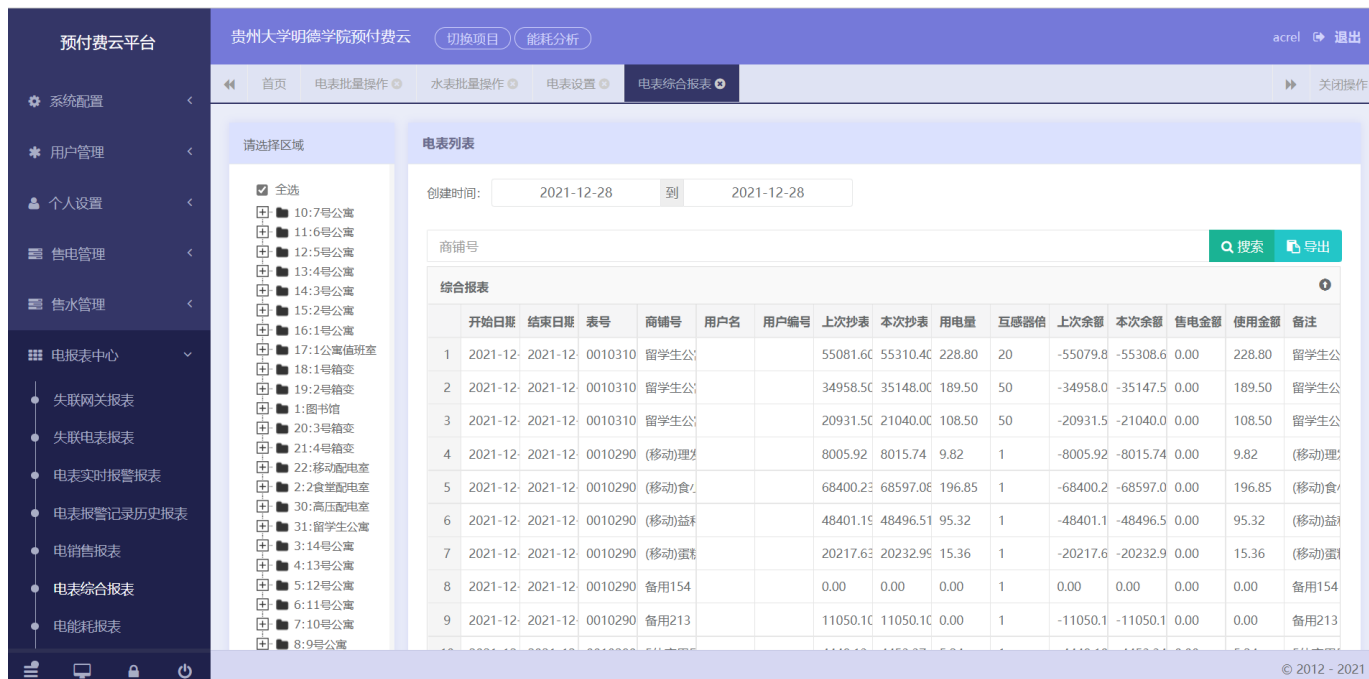

开始日期	结束日期	表号	商铺号	用户名	用户编号	上次抄表	本次抄表	用电量	互感器倍	上次余额	本次余额	售电金额	使用金额	备注
2021-12-28	2021-12-28	0010310	留学生公			55081.60	55310.40	228.80	20	-55079.8	-55308.6	0.00	228.80	留学生公
2021-12-28	2021-12-28	0010310	留学生公			34958.50	35148.00	189.50	50	-34958.0	-35147.5	0.00	189.50	留学生公
2021-12-28	2021-12-28	0010310	留学生公			20931.50	21040.00	108.50	50	-20931.5	-21040.0	0.00	108.50	留学生公
2021-12-28	2021-12-28	0010290	(移动)理			8005.92	8015.74	9.82	1	-8005.92	-8015.74	0.00	9.82	(移动)理
2021-12-28	2021-12-28	0010290	(移动)食			68400.20	68597.00	196.85	1	-68400.2	-68597.0	0.00	196.85	(移动)食
2021-12-28	2021-12-28	0010290	(移动)益			48401.10	48496.51	95.32	1	-48401.1	-48496.5	0.00	95.32	(移动)益
2021-12-28	2021-12-28	0010290	(移动)蛋			20217.60	20232.90	15.36	1	-20217.6	-20232.9	0.00	15.36	(移动)蛋
2021-12-28	2021-12-28	0010290	备用154			0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	备用154
2021-12-28	2021-12-28	0010290	备用213			11050.10	11050.10	0.00	1	-11050.1	-11050.1	0.00	0.00	备用213

系统还提供了多个报表以供查询，分别是日/月/年财务销售统计报表、失联表/通讯管理机查询报表、能耗查询报表、实时报警/历史报警查询报表，支持导出。以下是财务报表和预付费表日用能查询报表：

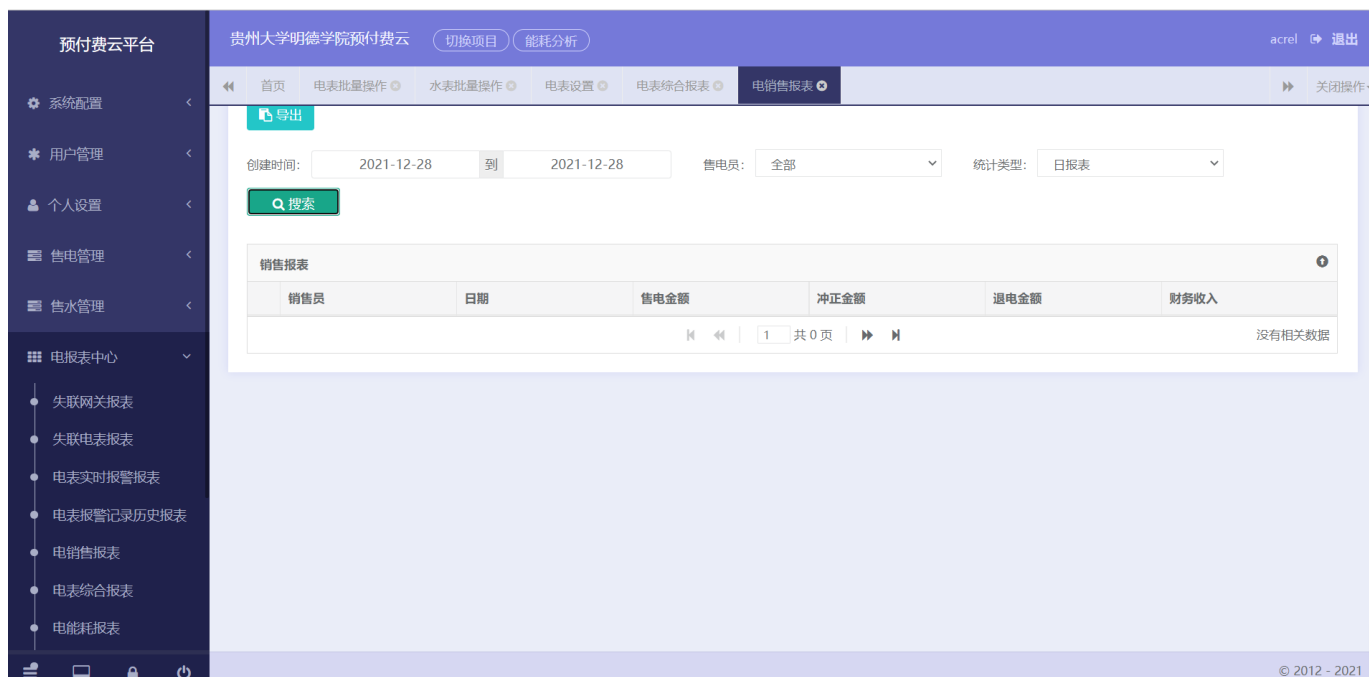

销售员	日期	售电金额	冲正金额	退电金额	财务收入
没有相关数据					

4 结束语

随着社会生产的进步，在商业办公楼用电量不断增长、对供电质量要求不断提高的同时，也存在大量拖欠电费的情况，极大的加重了商业办公楼的经营风险。为了使商业办公楼提高电费收缴率，规避恶意欠费造成的经济损失，我公司特提供远程预付费解决方案，系统不但可以预收电费，实现“先交钱、后用电”，又可针对用户有选择性

的进行限电。现场通过远程预付费的系统，实现了先交费后用电，可以避免贵州明德学院节能项目物业电费垫资问题，从而缓解了物业运营的资金压力，防止了私接偷电的问题。

参照标准：

ISO/IEC11801 《国际综合布线标准》

GB/50198 《监控系统工程技术规范》

GB50054-2011 《低压配电设计规范》

IEC 61587 《电子设备机械结构系列》

DL/T448-2000 《电能计量装置技术管理规程》

DL/T 698.1-2009 《第1部分：总则》

DL/T 698.2-2010 《第2部分：主站技术规范》

DL/T 698.31-2010 《第3.1部分：电能信息采集终端技术规范-通用要求》

DL/T/814-2002 《配电自动化系统功能规范》

DL/T5137-2001 《电测量及电能计量装置设计技术规程》

GB2887 《计算机场地技术条件》

GB/T18460.3 《IC卡预付费售电系统 第3部分：预付费电度表》

作者简介：

李海燕，女，本科 安科瑞电气股份有限公司，主要研究方向为智能电网供配电

手机：13774417047 QQ：3008808798

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/178405.html>