


40-50W太阳能LED路灯技术参数

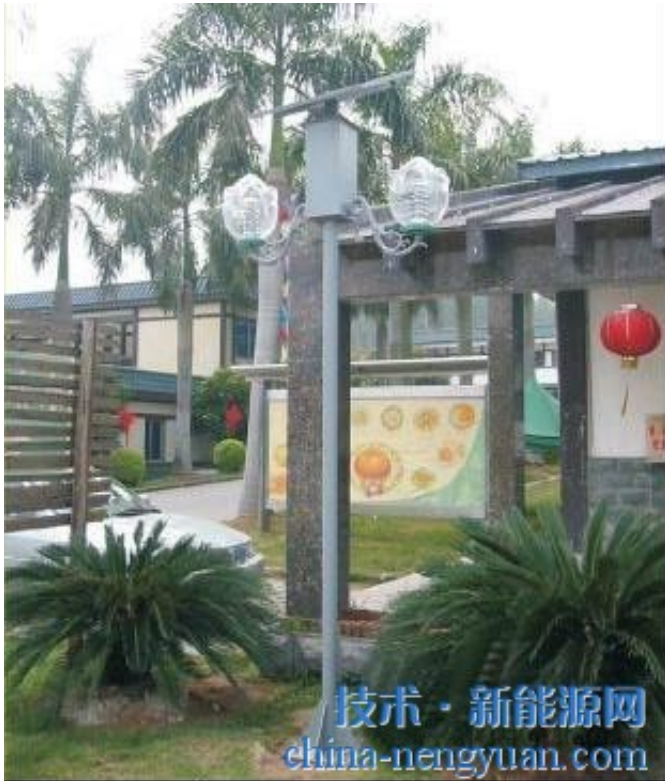

灯杆高度：7m-8m（Q235钢管+热镀锌+喷塑、臂厚3.5mm）

太阳能电池组件功率：120-180W(单晶硅，使用寿命25年，德国TUV认证)

蓄电池额定电压：24Vdc(免维护铅酸阀式蓄电池、地埋防潮胶体蓄电池)150AH

光控时控恒流输出功率：20W-50W

控制器功能：具有反接保护、过放保护、太阳能防反充保护、LED恒流输出功能、具有温度补偿功能，太阳能专用、LED恒流控制器。

光源：光源采用单颗LED模组封装，节能环保，超高亮度、高效驱动。

工作时间：每天工作10小时，阴雨天正常工作4天

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/tech/11117.html>